

CGDI

DETECTOR DE GAS RF DUOSMART CGDI COMPATIBLE CON PANELES C10 C20 Y C30

El detector de gas CGDI es un detector inteligente apto para detección de fugas de gas natural, metano o de petróleo puede ser monitoreado mediante la App “DuoSmart” o localmente con su indicador de voz y sirena integrada.




Sirena integrada

Notificación de alarma por voz

Detección de gas natural y metano

Frecuencia 433.92 MHz.

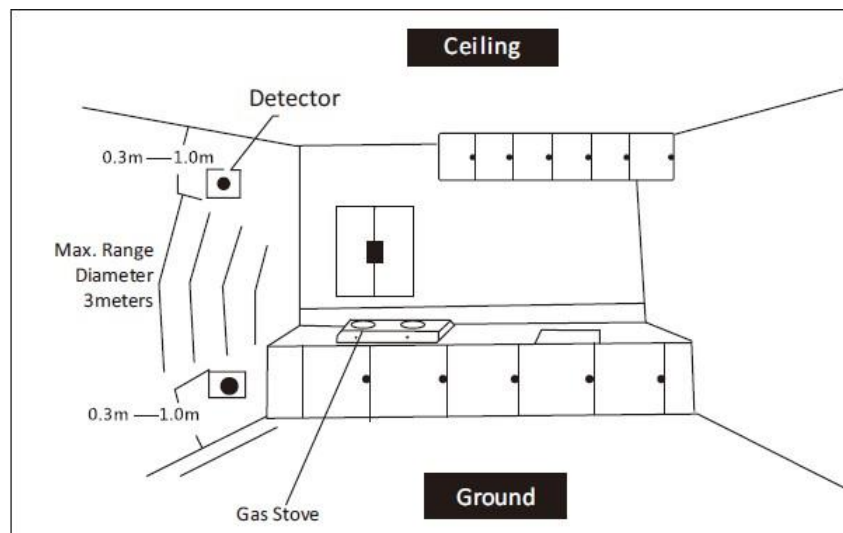

CGDI

Voltaje de encendido 110 / 220VAC

Corriente de reposo $\leq 155\text{mA}$

Corriente con alarma $< 230\text{mA}$

Frecuencia 433MHz.

Temperatura de trabajo $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa 10% - 95%

Rango de detección hasta 100m en línea de vista