


Sonoff 4CH Pro es un módulo basado en un interruptor inalámbrico WiFi de 4 canales. Integra con un receptor RF de 433MHz. Sonoff 4CH Pro es compatible con la conexión y el control de 4 contactos secos N/A o N/C por separado por medio de la aplicación eWeLink y por medio de un control remoto RF de 433MHz.

Los usuarios pueden cambiar entre 3 modos. En el modo de autobloqueo, los usuarios pueden encender/apagar los 4 dispositivos conectados de forma independiente. En el modo de inching, los usuarios pueden encender los dispositivos conectados de 1 y hasta 16s con el Sonoff 4CH Pro R2. En el modo interlock, los usuarios pueden encender 1 dispositivo a la vez y mantener apagados los otros 3.

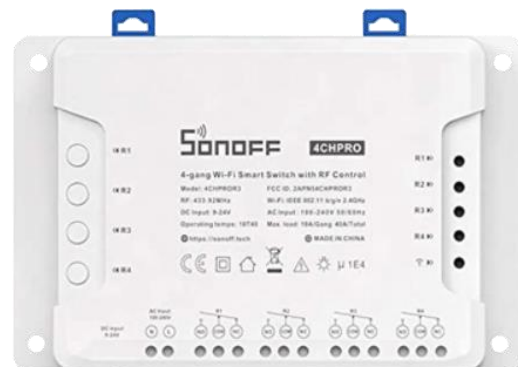

El gabinete es compatible con el montaje din-rail, que es un riel metálico de un tipo estándar ampliamente utilizado para el montaje de disyuntores y equipos de control industrial dentro de bastidores de equipos.

Especificaciones		
Categoría	Parámetros	Descripción
Alimentación	90-250v AC (50/60Hz) / 5-24V DC	Puede ser alimentado por medio de corriente directa o corriente alterna pero no simultánea.
Corriente máxima	10 Amp	2200 watts máximo
Dimensiones	88 x 38 x 23mm	Dimensiones externas en milímetros
Tipos de salidas	4 salidas	Salidas basadas en contactos secos normalmente abiertos o normalmente cerrados
Parámetros inalámbricos	Estandar inalámbrico	802.11 b/g/n
	Rango de frecuencias	2.4GHz (2400M-2483.5)
	Potencia de transmisión	802.11b: 20dBm
		802.11g: 17dBm
		802.11n: 14dBm
	Sensibilidad de recepción	802.11b: (11Mbps)-91dbm
		802.11g: (54Mbps)-75dbm
		802.11n: (MCS7)-72dbm
Parámetros de software	Tipo de red inalámbrica	Station/softAP/softAP+station
	Seguridad	WPA/WPA2
	Encriptación	WEP/TKIP/AES
	Protocolos de red	IPv4 TCP/UDP/HTTP/FTP

Disponible en:

