

KIT 4X4 TOP24ADLKIT TOPVISION 2 MP ILUMINACIÓN DUAL

El Kit **TOP24ADLKIT** es una solución integral diseñada para ofrecer monitoreo preciso y de alta calidad ideal para seguridad en hogares o negocios pequeños. Este kit incluye 4 cámaras bullet TBDL202A de 2 MP de la serie Iluminación dual para una visión clara de día y noche más un DVR XVR-204AI de 4 canales HD + 2 IP incluye también 4 cables pre ponchados de 18 m c/u, fuente de poder y distribuidor de energía. Es una solución completa, confiable y fácil.

ILUMINACION DUAL



Características TBDL202A

- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Salida de video AHD, TVI, CVI y CVBS.
- Soporta menú OSD.
- Soporta función de reducción de ruido (DNR).
- Soporta digital amplio dinámico (DWDR).
- Distancia 10 m de luz cálida.
- Distancia 10 ~ 20 m de IR.
- Protección IP67.
- Soporta control por coaxial (COC).
- Soporta audio por coaxial (AOC) (**Solo por TVI**).
- Micrófono integrado.

Características XVR-204AI



- Soporta 4 CH BNC TVI / AHD/ CVI 2 MP / 1 MP@ 30 fps.
- Soporta 2 CH IP 2 MP@ 30 fps.
- Grabación de 2 MP Lite / 1 MP / WD1.
- Cuenta con interfaz gráfica de usuario intuitiva y amigable.
- Soporta Audio por coaxial (AoC) (Solo en TVI).
- Estándar H.265.
- Múltiples modos de grabación: manual / programada / movimiento / inteligencia.
- Reproducción: 4 CH simultáneos.
- Soporta visualización remota por NAT.
- Soporta 1 HDD SATA de hasta 8 TB.
- Cuenta con entrada y salida de audio RCA.
- Salida HDMI / VGA Full HD.
- Alimentación 12 VDC 1.5 A
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Control PTZ por protocolo CoC.
- Soporta SMD (**Detección de movimiento inteligente**)



Especificaciones

Modelo		TBDL202A
Cámara		
Sensor de Imagen	1 / 3" CMOS	
Resolución	2 MP	
Tamaño de imagen	1920 x 1080	
Salida de video	AHD / TVI / CVI / CVBS	
Audio	1 CH micrófono embebido	
Sistema de imagen	PAL / NTSC	
Obturador electrónico	Automático	
Distancia IR / LED	IR: 10 ~ 20 m; Luz blanca: Hasta 10 m	
Iluminación mínima	0.005 lux (LED ON)	
Frame rate	TVI: 2 MP@25/30 fps AHD: 2 MP@25/30 fps CVI: 2 MP@25/30 fps CVBS: PAL/NTSC	
Lente	2.8 mm	
Protección	IP67	
Funciones		
Control de funciones	OSD (COC control)	
Audio por coaxial	Si	
Digital WDR	Si	
Digital DNR	Si, 2D DNR	
AGC	Si	
AWB	Si	
BLC	Si	
Defog	No	
Brillo	Si	
Contraste	Si	
Configuración de imagen	Si	
Otros		
Alimentación	12 VCD ($\pm 10\%$)	
Consumo	LED OFF: < 1 W; LED ON: < 3 W	
Temperatura de operación	-30°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (Humedad relativa)	
Dimensiones	$\Phi 65 \times 144$ mm	
Peso (neto)	Aproximadamente 0.15 kg	

Dimensiones

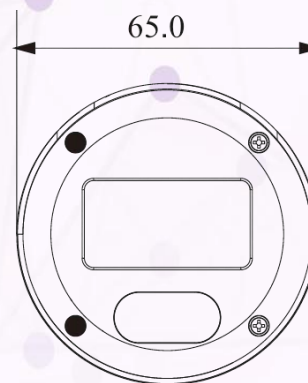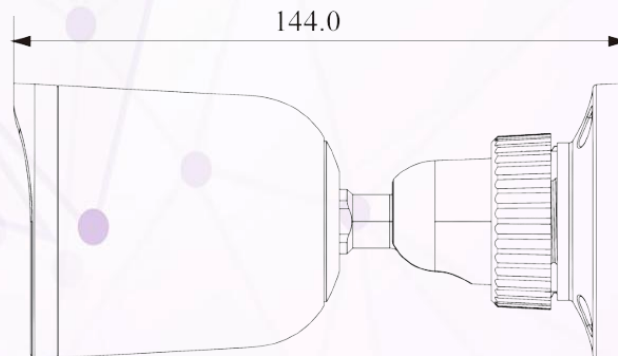

Especificaciones

Modelo		XVR-204AI
Sistema	SO	Embebido en Linux
Video	Entradas de Video Análogo	4 CH BNC
		TVI / AHD / CVI: 2 MP / 1 MP@ 30 fps / CVBS
	Entradas de Video IP	2 CH (hasta 6 CH)
		Hasta 2 MP@ 30 fps
	Entradas totales	6 CH
	Salida de video	HDMI: 1920×1080 / 1280×1024 VGA: 1920×1080 / 1280×1024
	Compresión	H.265 / H.264
Audio	Visualización multi pantalla	1 / 4 / 6 / 9
	Entradas	RCA x 1
	Salidas	RCA x 1 (Requiere bocina pre amplificada)
	Audio de 2 vías	Toma la entrada de audio del canal 1
	Compresión	G.711 (U/A)
Grabación	Resolución	2 MP Lite / 1 MP / WD1
	Frame Rate	Canal Análogo: 2 MP Lite / 1 MP / WD1 @ 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) Canal IP: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	Bit Rate	32 Kbps ~ 4 Mbps
	Modo	Manual / Programada / Movimiento / Inteligencia
Reproducción	Reproducción Simultánea	4 CH
	Búsqueda	Periodo de Tiempo / Tiempo / Evento / Búsqueda de etiqueta
	Búsqueda Inteligente	Color resaltado para mostrar el registro de la cámara en un determinado período de tiempo, diferentes colores se refieren a diferentes eventos de registro
Alarma	Función	Reproducción / Pausa / Adelantar / Retrasar / Zoom Digital
	Modo	Manual / Movimiento / Excepción / Evento inteligente
	Entradas	N/D
Red	Salidas	N/D
	Interfaz	1 RJ45 10/100 Mbps
	Protocolo	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
	Ancho de banda de entrada	10 Mbps
	Ancho de banda de salida	30 Mbps
Función inteligente	Conexión de cliente	Máx. 5 usuarios
	Protección perimetral	N/D
	Detección de movimiento inteligente (SMD)	4 CH (Análogos)
Dispositivo móvil	OS	iOS, Android
Almacenamiento	HDD	1 x SATA hasta 8 TB
	Local	Si, USB
Respaldo	Por red	Si
	RS485	N/D
Puertos	USB	2 x USB 2.0
	Alimentación	12 VCD 1.5 A
Otros	Consumo	< 5 W (Sin HDD)
	Dimensiones	255 x 222 x 42 mm
	Temperatura de operación	-10~50°C, 10%~90% (humedad)

Dimensiones

