

MKIP2MP-4T-8P KIT VIDEOVIGILANCIA TURRET ILUMINACIÓN DUAL


El Kit MKIP2MP-4T-8P es una solución integral diseñada para ofrecer monitoreo inteligente, preciso y de alta calidad. Este kit incluye 4 cámaras turrete MTD-203D de la serie Iluminación dual que cuenta con inteligencia artificial embebida basadas en Deep Learning más un NVR MNVR-1788-8P PoE de 8 canales y 4 cables UTP patchcord CAT6.



ILUMINACION
DUAL

Características MTD-203D

- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Códec de compresión **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**.
- Día / Noche automático ICR.
- Visualización nocturna 20 ~ 30 m infrarroja / 10 ~ 20 m luz blanca.
- Funciones integradas como DWDR, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta doble stream.
- Micrófono integrado.
- Alimentación PoE (802.3 af).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Soporta SMD.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.



Características MNVR-1788-8P


- Soporta 8 CH IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1 MP.
- Grabación de 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1 MP / D1 / CIF
- Cuenta con interfaz gráfica de usuario intuitiva y amigable.
- Estándar H.265S.
- Múltiples modos de grabación: manual / programada / movimiento / sensor / inteligencia.
- Reproducción: 8 CH simultáneos.
- Soporta visualización remota por NAT.
- Soporta detección de placas por IPC.
- Soporta 1 HDD SATA de hasta 10 TB.
- Salida HDMI / VGA Full HD.
- Estándar PoE 802.3 af / at.
- Alimentación 48 VCD 1.8 A

Especificaciones

Modelo		MTD-203D
Cámara		
Sensor de Imagen	1 / 3" CMOS	
Tamaño de imagen	1920 x 1080	
Obturador electrónico	1 / 3 s ~ 1 / 100000 s	
Iris	Fijo	
Iluminación Mínima	0.02 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux (Iluminador On)	
Lente	2.8 mm@F2.0, horizontal FoV: 94°; vertical FoV: 52°; diagonal FoV: 107°	
Enfoque	Fijo	
Día / Noche	ICR	
WDR	DWDR	
BLC	Si	
HLC	Si	
Defog	Si	
DNR	Si	
Ajuste de ángulo	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~75°; Rotación: 0°~360°	
Imagen		
Códec	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Resolución	2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, 640x360, VGA (640x480), 480x240, CIF	
Main stream	60 Hz: 2 MP/1 MP (1~30 fps) 50 Hz: 2 MP/1 MP (1~25 fps)	
Sub stream	60 Hz: D1/640x360/VGA/480x240/CIF (1 ~ 30 fps) 50 Hz: D1/640x360/VGA/480x240/CIF (1 ~ 25 fps)	
Tasa de bits	32 Kbps ~ 4 Mbps	
Tipo de tasa de bits	Variable / Constante	
Compresión de Audio	G711A/U	
Ajustes de imagen	ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web	
ROI	Cada ROI se configura de manera independiente	

Funciones	
Monitoreo remoto	P2P APP Super Live Plus, Software de gestión de video NVMS 2.0. IE Browser
Conexión de usuarios	Hasta 6 usuarios simultáneos, soporta multi stream en la transmisión en tiempo real
Protocolo de Red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
Funciones Generales	Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de video, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen.
Detección de movimiento	Soporta SMD (Detección de movimiento inteligente)
PoE	Si
Distancia de IR	20 ~ 30 m IR / 10 ~ 20 m Luz blanca
Nivel de protección	IP67
Otros	
Alimentación	PoE (802.3 af)
Consumo	< 6.1 W
Condiciones de operación	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F) Humedad: inferior al 95% (sin condensación)
Dimensiones	Φ94.6 x 82.8
Peso	Aproximadamente 0.28 kg
Tipo de Instalación	Montaje en techo o pared
Interfaces	
Red	RJ45 (10/100 Mbps)
Video de Salida	No
Audio	1 CH micrófono integrado
Almacenamiento	No
Botón de reset	No
Alarma	No
Analíticos con Inteligencia Artificial MIA 2.0	
Protección perimetral	Cruce de línea e Intrusión al área, (clasificación de personas).

Dimensiones

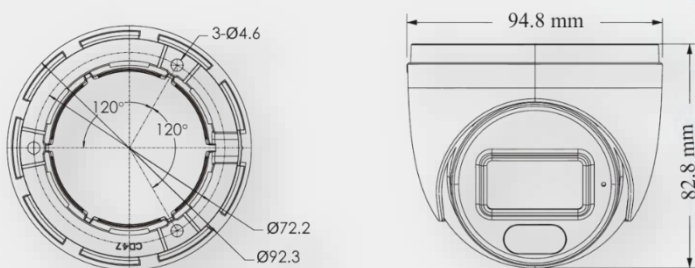

Accesorios

MVA-JB0302



Especificaciones

Modelo		MNVR-1788-8P
Sistema	SO	Embebido en Linux
Video	Entradas de Video IP	8 CH
	Resolución soportada	6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1 MP / D1 / CIF
	Salida de video	HDMI: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
	Compresión	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
	Visualización multi pantalla	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Audio	Entradas de red	8 CH por IPC
	Entrada local	N/D
	Salida local	N/D (HDMI admite la salida de audio)
	Compresión	G.711 (U/A)
Grabación	Resolución	6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1 MP / D1 / CIF
	Frame Rate	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
Reproducción	Reproducción Simultánea	8 CH
	Búsqueda	Periodo de Tiempo / Tiempo / Evento / Búsqueda de etiqueta
	Búsqueda Inteligente	Color resaltado para mostrar el registro de la cámara en un determinado periodo de tiempo, diferentes colores se refieren a diferentes eventos de registro
	Función	Reproducción / Pausa / Adelantar / Retrasar / Zoom Digital
Capacidad de decodificación	Vista en vivo / Reproducción	1 CH 6 MP 4 CH 2 MP
	Modo	Manual / Sensor / Movimiento / Excepción / Evento inteligente
Alarma	Entradas	N/D
	Salidas	N/D
	Trigger	Grabación, Instantáneas, Buzzer, Preset, E-Mail, etc.
	Interfaz	1 x RJ45 10 / 100 Mbps
Red	Protocolo	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, ONVIF, etc.
	Ancho de banda de entrada	64 Mbps
	Ancho de banda de salida	64 Mbps
	Conexión de cliente	Máx. 10 usuarios
Función inteligente	Detección de placa	Si (IA por IPC)
Dispositivo móvil	OS	iOS, Android
Almacenamiento	HDD	1 x SATA 3.0 de hasta 10 TB
Respaldo	Local	Si, USB
	Por red	Si
Puertos	Control remoto	No
	USB	2 x USB 2.0
PoE	Puertos Poe	4 x RJ45 10/100 Mbps
	Estándar	802.3 af / at
	Potencia de salida	≤ 72 W
Otros	Alimentación	48 VCD 1.8 A
	Consumo	< 5 W (Sin HDD y sin uso de PoE)
	Dimensiones	255 x 222 x 42 mm
	Temperatura de operación	-10~50°C, 10%~90% (humedad)

Dimensiones

