





MAFR-22MPKIT KIT RECONOCIMIENTO FACIAL CON BASE

El Kit MAFR-22MPKIT está diseñado para brindar un monitoreo inteligente y preciso mediante tecnología de inteligencia artificial. Incluye la cámara MAFR-200 que cuenta con reconocimiento facial embebido soportando hasta 10,000 rostros en su base de datos, acompañada con su caja de conexión y el accesorio para montaje sobre poste, permitiendo una instalación más segura y versátil. Es la solución perfecta para garantizar una vigilancia eficiente y automatizada en espacios comerciales, industriales y residenciales proporcionando un nivel superior de seguridad y control.



Características

- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Códec de compresión **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**.
- Día / Noche automático ICR.
- Visualización nocturna 10 m luz blanca.
- Funciones integradas como Real WDR 120 dB, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta triple streaming.
- Entrada / Salida de audio 3.5 mm.
- Entrada / Salida de alarma.
- Soporta almacenamiento en Micro SD hasta 256 GB.
- Alimentación 12 VCD / PoE (802.3 af).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.
- Soporta Reset por botón.



Especificaciones

Modelo		MAFR-200
Cámara		
Sensor de Imagen	1 / 2.8" CMOS	
Tamaño de imagen	1920 x 1080	
Obturador electrónico	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s	
Iris	DC-Fijo	
Iluminación Mínima	0.005 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux con IR	
Lente	7 ~ 22 mm@F1.6, horizontal FoV: 44° ~ 17.6°; vertical FoV: 25.6° ~ 10°; diagonal FoV: 49.7° ~ 20.2°	
Día / Noche	ICR	
WDR	120 dB	
BLC	Si	
HLC	Si	
Defog	Si	
DNR	3D DNR	
Ajuste de ángulo	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotación: 0°~360°	
Imagen		
Códec	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Resolución	2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, CIF, 480 x 240	
Main stream	60 Hz: 2 MP/1 MP (1~30 fps) 50 Hz: 2 MP/ 1 MP (1~25 fps)	
Sub stream	60 Hz: 1 MP/ D1/ CIF (1~30 fps) 50 Hz: 1 MP/ D1/ CIF (1~25 fps)	
Third stream	60 Hz: D1/ CIF/ 480 x 240 (1 ~ 30 fps) 50 Hz: D1/ CIF/ 480 x 240 (1 ~ 25 fps)	
Tasa de bits	64 Kbps ~ 6 Mbps	
Tipo de tasa de bits	Variable / Constante	
Compresión de Audio	G711A/U	
Ajustes de imagen	ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web	
ROI	Cada ROI se configura de manera independiente	
Interfaces		
Red	RJ45 (10 / 100 Mbps)	
Vídeo de Salida	N/D	
Audio	1 CH entrada; 1 CH salida (3.5 mm)	
Almacenamiento	Slot MicroSD integrado, hasta 256 GB (memoria no incluida)	
Alarma	1 CH entrada; 1 CH salida	
Botón de reset	Si	

Accesorios

MVA-JB0302



Funciones

Monitoreo remoto	P2P APP Super Live Plus, Software de gestión de video NVMS 2.0. IE Browser
Conexión de usuarios	Hasta 10 usuarios simultáneos, soporta multi stream en la transmisión en tiempo real
Protocolo de Red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Almacenamiento	Almacenamiento Micro SD, almacenamiento remoto.
Alarma inteligente	Detección de movimiento, error en Micro SD, Micro SD llena
Funciones Generales	Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de vídeo, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen.
PoE	Si
Distancia de vista LED	10 m
Nivel de protección	IP67


Otros

Alimentación	12 VCD / PoE (802.3 af)
Consumo	<12 W
Condiciones de operación	-30°~60°C (-22°~140°F) Humedad: inferior al 95% (sin condensación)
Dimensiones	279.5 x 100.3 x 88.9 mm
Peso	Aproximadamente 1.04 kg
Tipo de Instalación	Montaje en techo o pared

Reconocimiento Facial

Base de datos de rostros	10,000 imágenes
Gestión de base de datos	Añadir, modificar, eliminar y buscar imágenes de rostros
Formato de imágenes de rostro	Tamaño: 70 KB Formato: jpg, jpeg
Alarma de comparación de rostro	Modos de activación de rostro compatibles Compatibilidad con listas blancas, listas negras y alarmas de desconocidos

Dimensiones

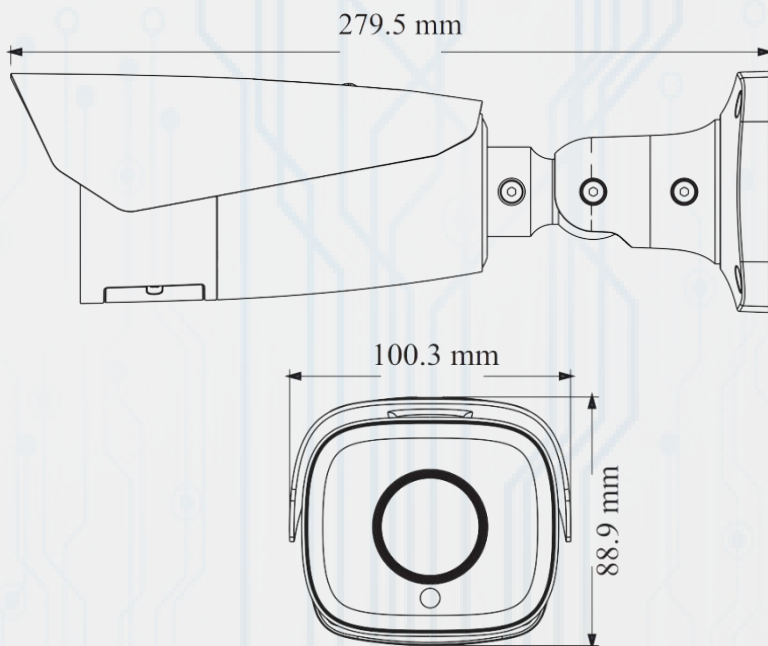

MVA-JB0302 CAJA DE CONEXIONES



MVA-JB0302

Tipo de producto	Caja de conexiones para cámaras.
Aplicación	Interior / Exterior
Grado de protección	IP66
Color	Blanco
Material	Aleación de aluminio
Peso	Aproximadamente 512 g
Dimensiones	139.3 Ø x 50 mm

MVA-JB0501 ACCESORIO MONTAJE EN POSTE



MVA-JB0302

Tipo de producto	Soporte de montaje en poste
Aplicación	Interior / Exterior
Grado de protección	IP66
Color	Blanco
Material	SPCC (Acero laminado en frío)
Peso	Aproximadamente 1.1 kg
Dimensiones	164.7 x 54.5 x 215 mm